


LOVA „MALTA su DECO galvūgaliu“

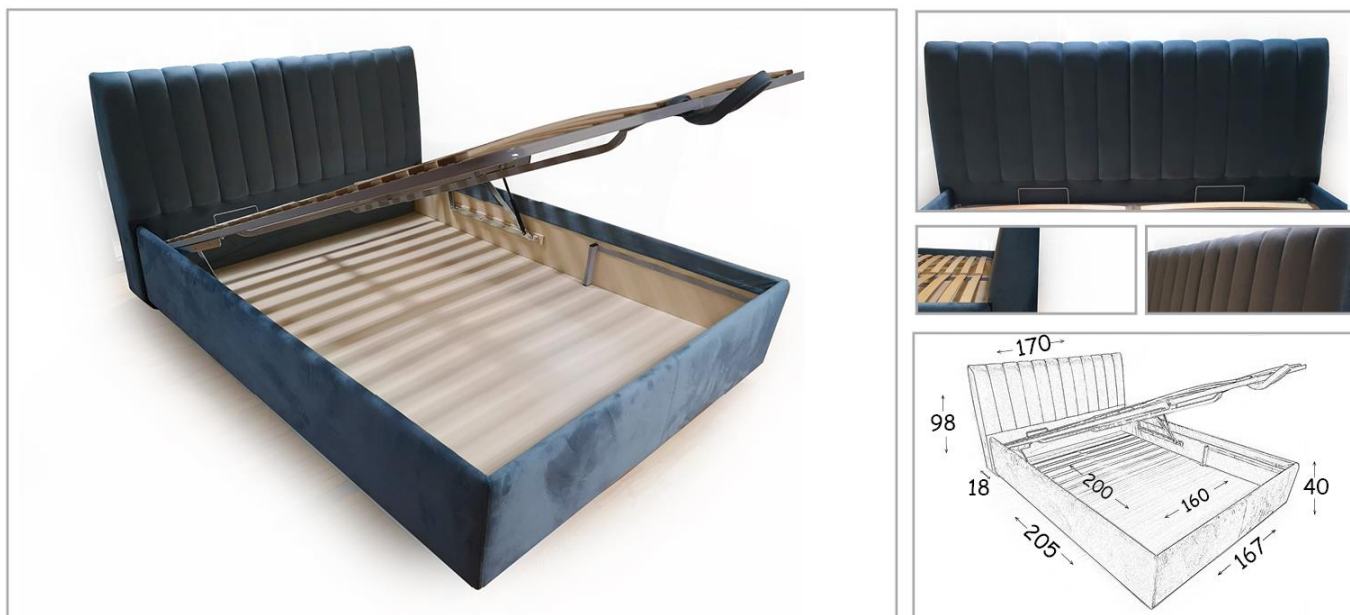

Lova „MALTA“ be patalynės dėžės – stipri ir ilgaamžė lova. Ypatinga konstrukcija atspari judesio energijos ir svorio poveikiui.

LOVA „MALTA“ be patalynės dėžės

- Lova pakelta 5 cm, su medinėmis kojėlėmis 12,5 cm nuo grindų.* Konstrukciniai sprendimai be papildomų atramų.
- Sustiprintas metalinis lovos grotelių rėmas su itin tankiomis ir elastingomis ortopedinėmis lentelėmis.
- Čiužinys į lovą įsileidžia 5-6 cm. Čiužinio aukščiui apribojimų nėra.
- Lovos grotelių aukštis nuo grindų 35 cm, su medinėmis kojėlėmis 42 cm.*
- Lovos apdaila pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, paminkštinta poliuretanu.
- Audinys nuvelkamas.
- Lova surenkama, gali būti komplektuojama su PRIMUS, ERGO, ROMANTIKA, KLASIKA, GOTIKA, NORDIKA galvūgaliais.
- Standartiniai lovos čiužinio matmenys: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 x 195/200 cm.

Lova „MALTA“ - klasikinė lova su didžiausia kokia tik gali būti patalynės dėže (800 litrų). Išskirtinai praktiškiems žmonėms.

LOVA MALTA su patalynės dėže:

- Metalinę lovos konstrukciją, kurią sudaro dugnas, kampų sutvirtinimai ir atramos.
- Lova pakelta 5 cm, su medinėmis kojėlėmis 12,5 cm nuo grindų.*
- Sustiprintas metalinis lovos grotelių rėmas su itin tankiomis ir elastingomis ortopedinėmis lentelėmis.
- Čiužinys į lovą įsileidžia 5 - 6 cm. Čiužinio aukščiui apribojimų nėra.
- Lovos grotelių aukštis nuo grindų 34 , su medinėmis kojėlėmis 42 cm.*
- Pakėlimo mechanizmas – pneumatinis (700–1500 Nm).
- Priekinėje grotelių dalyje atrama čiužiniui prilaikyti.
- Lovos apdaila pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, paminkštinta poliuretanu.
- Audinys nuvelkamas.
- Lova surenkama, gali būti komplektuojama su PRIMUS, KLASIKA, ERGO, ROMANTIKA, GOTIKA, NORDIKA galvūgaliais.
- Standartiniai lovos čiužinio matmenys: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 x 195/200 cm.

GALVŪGALIS „DECO“

- Galvūgalis DECO – tai Art Deco stilius, kuriam būdingos lygios geometrinių formų linijos, ryškios ir sodrios spalvos.
- Galvūgalio atramos 80 laipsnių pasvirimo kampas suformuoja ergonomišką atramą pagalvei sėdint ar gulint
- Lygiomis vertikaliomis juostomis gyliai įtraukta ir paminkštinta priekinė apdaila ilgą laiką neleidžia audiniui išsitampyti bei prarasti gražios išvaizdos.
- Matmenys: plotis 170 cm, aukštis 98 cm, gylis 18 cm.

BE PATALU DĖŽĖS

Mažmeninė kaina, perkant be sutarties. Užsakymo formoje būtinai nurodykite lovos/čiūžinio matmenis.

Pavadinimas	Čiūžinio matmenys	Mažmeninė kaina (su PVM), EUR
LOVA „MALTA / DECO“	80 x 195/200 cm	310
	90 x 195/200 cm	348
	100 x 195/200 cm	388
	120 x 195/200 cm	462
	140 x 195/200 cm	545
	160 x 195/200 cm	590
	180 x 195/200 cm	698
	200 x 195/200 cm	775
* Su medinėmis kojėlėmis (12,5 cm)	Nepriklausomai nuo matmenų-priedas	34
* Su AQUACLEAN technologija audiniais	Nepriklausomai nuo matmenų	15 proc. priedas prie kainos

SU PATALU DĖŽĖS

Mažmeninė kaina, perkant be sutarties. Užsakymo formoje būtinai nurodykite lovos/čiūžinio matmenis.

Pavadinimas	Čiūžinio matmenys	Mažmeninė kaina (su PVM), EUR
LOVA „MALTA / DECO“	80 x 195/200 cm	390
	90 x 195/200 cm	440
	100 x 195/200 cm	488
	120 x 195/200 cm	583
	140 x 195/200 cm	682
	160 x 195/200 cm	737
	180 x 195/200 cm	878
	200 x 195/200 cm	977
* Su medinėmis kojėlėmis (12,5 cm)	Nepriklausomai nuo matmenų-priedas	34
* Su AQUACLEAN technologija audiniais	Nepriklausomai nuo matmenų	15 proc. priedas prie kainos

AUDINIŲ PAVYZDŽIAI

Audinys SORO:



Soro 21



Soro 23




Soro 91



Soro 28



Soro 24



Soro 95



Soro 96



Soro 40



Soro 41




Soro 51



Soro 60



Soro 86

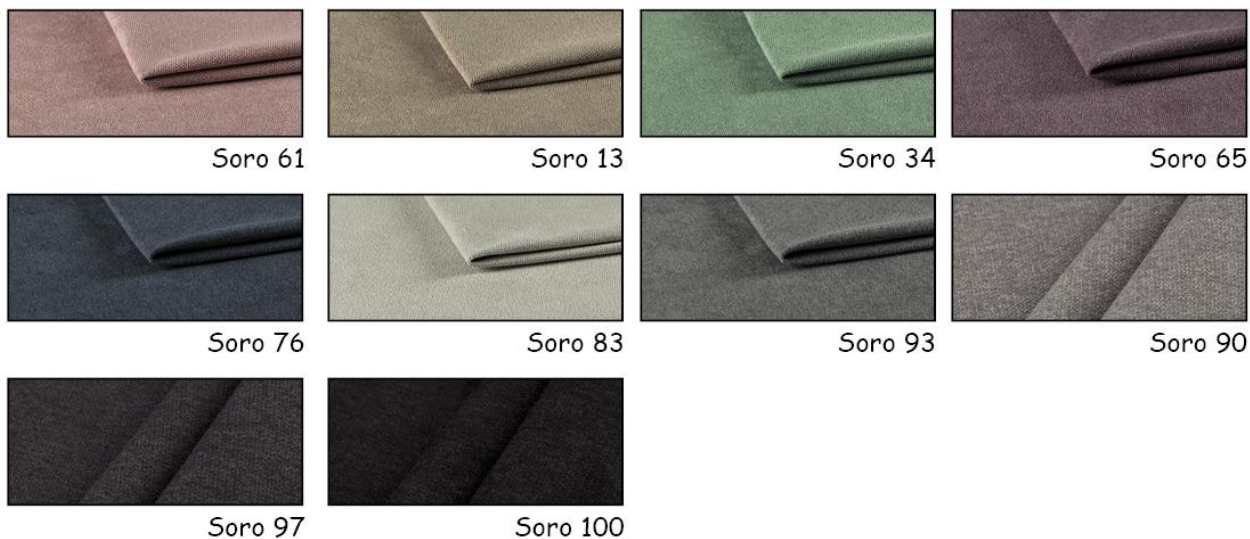

Audinio SORO techninės charakteristikos:

Tankis 290 g/m² +/-5%, sudėtis 100 % poliesteris, plotis min 140 cm.

Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 100 000 ciklų, atsparumo pilingavimuisi testas ≥4-5, spalvos atsparumo šviesai testas 5.

Audinio SORO priežiūra:



Skalbimas




Chloravimas



Lyginimas




Cheminis valymas



Džiovinimas

Audinys METRO:

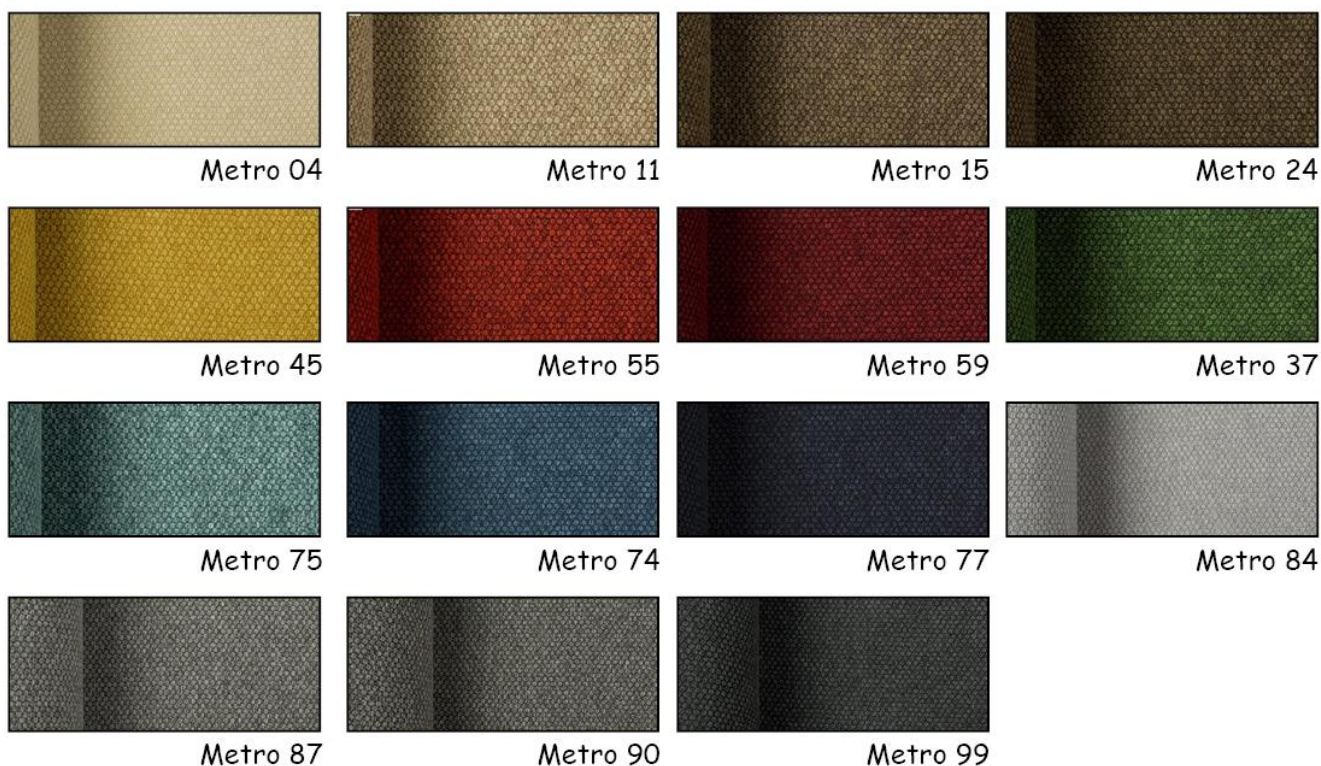

Audinio METRO techninės charakteristikos:

Tankis 250 g/m² +/-5%, sudėtis 100 % poliesteris, plotis min 140 cm.

Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 58 000 ciklų, atsparumo pilingavimuisi testas 4, spalvos atsparumo šviesai testas 5/4.



Metro audinys padengtas specialiu apsauginiu paviršiumi, formuojančiu vandenį atstumiantį sluoksnį, kuris apsaugo nuo greito skysčių sunkimosi. Skystis kondensuojasi ant medžiagos paviršiaus, neleidžia būti absorbuotam audinio. Tai leidžia greitai išvalyti išsipylusį skystį su minkštu audiniu arba popieriniu rankšluosčiu.

Audinio METRO priežiūra:

Skalbimas




Chloravimas



Lyginimas



Cheminis valymas



Džiovinimas

Audinys Milos:

Milos 02



Milos 09



Milos 16



Milos 20



Milos 61



Milos 69



Milos 72



Milos 73



Milos 76



Milos 84



Milos 94



Milos 98

Audinio MILOS techninės charakteristikos:

Tankis 300 g/m² +/-5%, sudėtis 100 % poliesteris, plotis min 140 cm.

Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 45 000 ciklų, atsparumo pilingavimuisi testas ≥4-5, spalvos atsparumo šviesai testas 5.



Milos audinys padengtas specialiu apsauginiu paviršiumi, formuojančiu vandenį atstumiantį sluoksnį, kuris apsaugo nuo greito skysčių sunkimosi. Skystis kondensuojasi ant medžiagos paviršiaus, neleidžia būti absorbuotam audinio. Tai leidžia greitai išvalyti išsipylusį skystį su minkštu audiniu arba popieriniu rankšluosčiu.

Audinio METRO priežiūra:

Skalbimas




Chloravimas



Lyginimas



Cheminis valymas



Džiovinimas

Audinys MADRYT:

Madryt 920



Madryt 907



Madryt 912



Madryt 923



Madryt 914



Madryt 956



Madryt 924




Madryt 928




Madryt 925




Madryt 906



Madryt 908




Madryt 926



Madryt 929



Madryt 915




Madryt 994



Madryt 995



Madryt 987



Madryt 982



Madryt 985



Madryt 990



Madryt 996



Madryt 976



Madryt 980



Madryt 9100

Audinio MADRYT techninės charakteristikos:

Tankis 400 g/m²+/-10%, sudėtis 75 % poliesteris, 25 % medvilnė, plotis min 140 cm, storis 0,9 mm +/- 0,03 mm. Testas pagal ISO standartą: Martindale testas 102400 ciklą, spalvos atsparumo šviesai testas ≥6.

Audinio MADRYT priežiūra:

Skalbimas



Chloravimas



Lyginimas



Cheminis valymas



Džiovinimas